KHD (3310-33600KG)

250KVA	[illegible]KVA	400KVA	[illegible]KVA	[illegible]KVA	额定容量	10KVA	15KVA	20KVA	30KVA	40KVA	60KVA	[illegible]KVA	100KVA	120KVA	160KVA	200KVA
					输入电压	380[illegible]										
					[illegible]启动时[illegible]	软启动时间可以设置10-30S										
					直流输入电压	384V(电池29~32节可选)										
					输出功率因数	0.8/0.9										
					峰值系数	3:1										
					输出电压失真度	线性负载THD<3[illegible]										
480V (38~42节可选)																

科恒达
KEHENGDA




型号	KHD1103K	KHD1106KG	KHD1110KG	KHD1115KG	KHD1130KG
额定功率	50/60Hz(自由振荡)				
切换时间(ms)	0				
波形	正弦波, THD<3%				
过载能力	105%-129%全载维持10min; 130%-150%全载维持1min; >150%全载维持1s				
长延时电池电压(Vdc)	24V				
标准时配节(节12V9AH电池)	16节12V				
转机效率	>92%				
报警功能	电池低压、市电异常、过载、UPS故障等				
面板显示	LED显示工作状态、故障指示灯LED显示输入电压、输出电压、负载、电池电压、电池充放电状态				
音频噪音(dB)	<55(1米内)				
保护功能	输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护				
工作温度	0~40°C				
相对湿度	0~95%,无冷凝				
净重(kg)	52/57/107	66/71/115	116/121/183	127	195
尺寸(D×W×H)(mm)	590*230*540(L)/717(S)		596*305*890/1065(S)		700*405*955

备注：1、表中“L”指长延时主机，“S”指标准时主机；

2、由于本公司产品在不断研发改进，如产品外观及参数有变更恕不另行通知，请以咨询最新规格。

KHD(3106-3150KG)

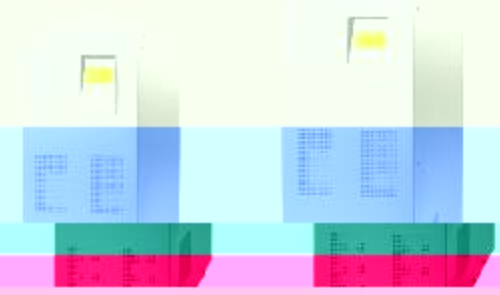

智能化工频KHD（3106-3130KG）系列

工作方式三：自由工频

